


Требования к макетам для плотерной резки

1. Макеты на печать принимаются в следующих форматах: PDF, CDR, EPS, AI, TIFF, PSD, JPG, PNG.
2. Цветовая модель: CMYK
3. Цветовой профиль: Coated Fogra 39
4. Растровые изображения с разрешением не менее 300 dpi.
5. Для фигурной резки все контуры должны быть в векторном формате EPS, AI или CDR .
6. Все шрифты должны быть переведены в кривые.
7. Масштаб изображений должен быть 1:1
8. Все контуры для резки должны иметь толщину «сверхтонкий абрис»
9. Все линии обязательно замкнутые, в макете не должно присутствовать пересекающихся линий, сложных неровных углов с большим количеством узлов.
10. Минимальное расстояние от контура реза до края изображения или информации 2 мм, размер вылетов 2 мм, расстояние между объектами резки не менее 5 мм.

Для подготовки к фигурной резке напечатанных изображений подготавливается 2 файла. Первый в формате PDF или TIFF «для печати» и второй «для резки» в формате EPS, CDR или AI.

Если макет собран в одном файле формата AI или CDR, тогда растровое изображение и контур порезки должны быть совмещены.

Ниже приведен пример правильно подготовленного макета.

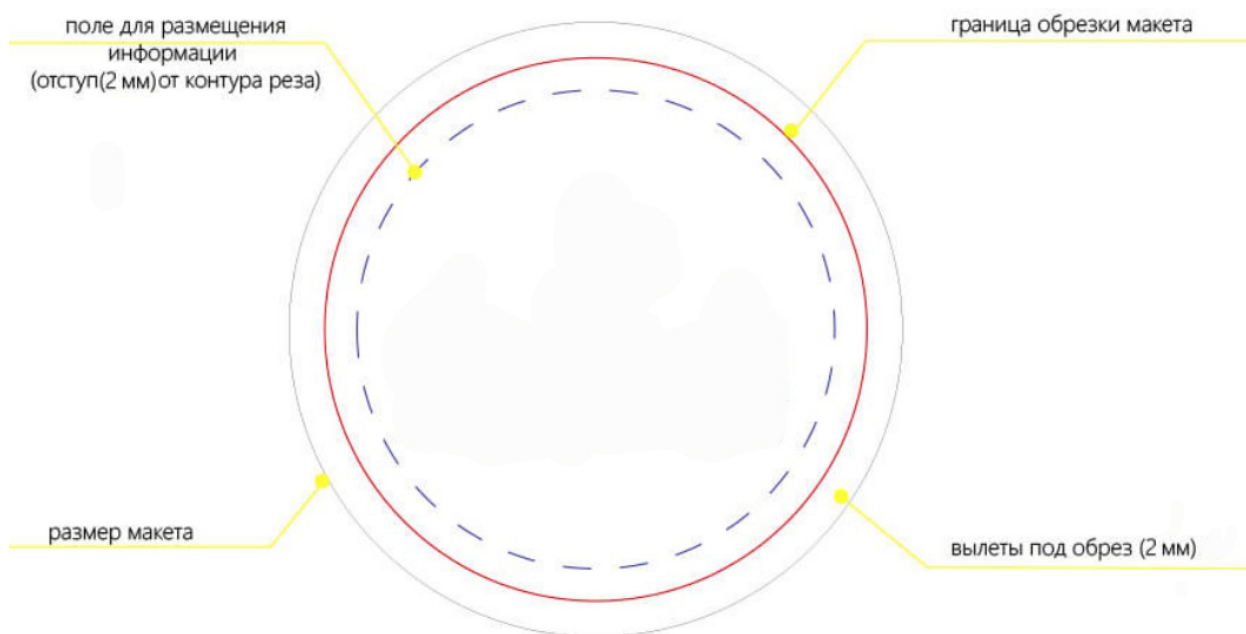

Если макет для фигурной резки подготавливается из 2-х файлов, тогда первый файл «для печати» готовится в формате PDF или TIFF, а второй «для резки» в формате EPS, CDR или AI.

Важно! При записи макета «для печати» линии реза (отмечены красным) должны быть удалены. Файл должен содержать только изображения для печати, остальные объекты должны быть удалены.

**ФАЙЛ ДЛЯ КОНТУРНОЙ
ПОРЕЗКИ**

ФОРМАТ AI, CDR



**ФАЙЛ ДЛЯ ПЕЧАТИ
ФОРМАТ PDF или TIFF**



Макет не должен содержать избыточных объектов (т.е. объектов, находящихся за пределами макета или находящихся под макетом).

Заливка черного цвета должна соответствовать формуле C:60; M:40; Y:40; K:100

Черный текст в макете задается один цвет по формуле: C:0; M:0; Y:0; K:100